



-25°C/2~8°C
DC 12V
AC 110V/220V

MDF-25H30LC (термоконтейнер на 30 л) розроблений для транспортування біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, препаратів крові тощо. Камера може підтримувати температуру +2...8°C або -25°C. Підтримуючи джерело живлення змінного струму 110 і 220 В та джерело живлення постійного струму 12 В, термоконтейнери METHER широко використовуються в лікарнях, лабораторіях і науково-дослідних інститутах.

ОСОБЛИВОСТІ



Швидке охолодження

Покращена продуктивність охолодження



Різні температурні режими

+2...+8°C або -25°C



AC&DC джерело живлення

Підтримка AC 110V&220V, DC 12V



Багатошарове завантаження

Висока здатність до навантаження



Протиударний матеріал

Стійкий до падіння термопластичний поліетилен (PE)



Точний контроль температури

Температурний контроль з точністю до 0,1°C



4 види сигналізації

Звукова та світлова сигналізація




Екологічний

Енергозберігаючий холодоагент без CFC




Працює як від змінного,
так і від постійного струму



Може бути як холодильником
так і морозильником



СТРУКТУРА

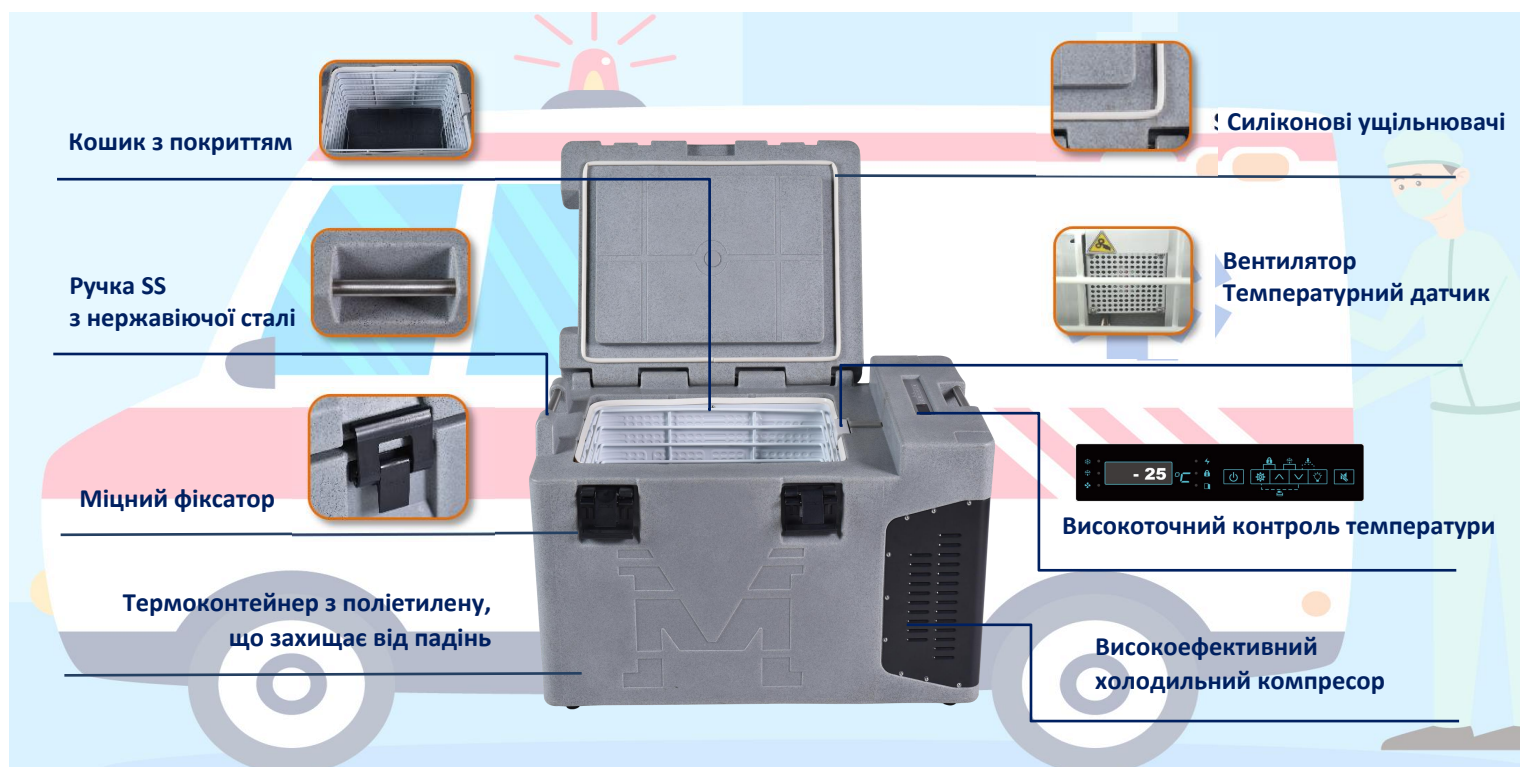


AC 110V&220V/DC 12V

Сигнал про помилку датчика

Сигнал про збій живлення

Сигнал високої/низької температури

Сигнал про збій контролера



Температурні діапазони

+2...+8°C для роботи в режимі холодної камери

-10...-25°C для роботи в режимі морозильної камери

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність		Система охолодження		Сигнал тривоги	
Спосіб охолодження	Примусове повітряне	Холодоагент	HC	Висока/низька температура	Так
Розморожування	Ручне	Темп. контролер	Мікропроцесор	Збій живлення	Так
Кошик	Всередині камери	Датчик	NTC	Помилка датчика	Так
Температурний діапазон	+2...+8°C або -10...-25°C	Дисплей	Цифровий	Збій контролера	Так
Температура навколишнього середовища	+10...+32°C	Зовнішній матеріал	PE (поліетилен)	Резервне копіювання збоїв живлення	8 годин
Електричні дані		Розміри		Інші дані	
Джерело живлення	AC 110V 220V, DC 12V; 50/60Гц	Розмір упаковки (Ш*Г*В)	660*420*510 мм	Реєстратор даних	Опція
Потужність	80 Вт	Ємність	30 л.	Ізоляція	PURF
Струм	DC 6,5 A	Зовнішні розміри (Ш*Г*В)	615*370*471,5 мм	Рівень шуму	46 дБ
Споживання енергії	1,2 кВт/24 год	Внутрішні розміри (Ш*Г*В)	364*253*352,5 мм	Вага	22 кг

REDMED

Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042 м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, буд. 40

+38-096-129-80-46, +38-067-363-80-10, +38-096-600-90-40

www.redmedUA.com, www.red-med.prom.ua

e-mail: sales@redmedua.com, tov.redmed@gmail.com