



Холодильник для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові на 650 літрів (модель YC-650L). Робоча температура + 2 ... + 8 °C

Сфера застосування

Зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, препаратів крові тощо. Для використання в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях, центрах профілактики та контролю захворювань, тощо.



Повітряне охолодження

Багатоканальна вихрова система повітряного охолодження з трубчато-пластинчастим випарником абсолютно запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури.



Енергозберігаючі системи

Холодильні камери оснащені системою управління електроенергії «M+Energy Core» та замкнутою системою повітряного охолодження, що зменшує споживання електроенергії більш ніж на 40%.



Якість виконання скляних дверей

Електричний обігрів та спеціальне покриття LOW-E запобігають появі конденсату на скляних дверях.



Підтримка постійної температури

Оснащений високоточною системою контролю температури за допомогою мікрокомп'ютера та цифровим над'яскравим дисплеєм з точністю відображення 0,1°C;

Оснащений портом доступу даних RS 485 та має можливість підключення віддаленого сигналу тривоги.



Система сигналізації

Система оснащена звуковою та візуальною сигналізацією: висока або низька температура, висока температура навколишнього середовища, поява несправності сенсора, відкриті двері, відключення живлення, низький рівень заряду акумулятора, збір передачі даних через USB, помилка зв'язку основної плати.



Система безпеки

Функція інтервального захисту від затримки пуску компресора та зупинки для забезпечення надійної роботи;

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню.

Резервний акумулятор на 72 години для дисплея та системи сигналізації під час відключення живлення з підтримкою повідомлень безпеки.



Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище. При виробництві холодильного устаткування, використовується компресорне обладнання європейського виробника.



Рівень шуму

При виробництві використовуються найнадійніші комплектуючі, що в комплексі з конструкцією самого обладнання не відволікає персонал від робочого процесу і не викликає дискомфорт від шуму роботи обладнання.



Дизайн орієнтований на споживача

При виробництві підприємство приділяє багато уваги зовнішньому вигляду обладнання та його функціональності.

Високоякісні полиці, виготовлені зі сталі, з нанесенням поліхлорвінілового покриття, з полем для маркування;

Оснащений вбудованим USB-реєстратором, який можна використовувати для зберігання даних протягом 2 років та автоматично їх перетворювати у форматі PDF;

Всі полиці і кошики виготовлені з нержавіючої сталі.





1-дюймовий цифровий дисплей температури високої яскравості з точністю відображення 0,1°C; дозволяє споживачам самостійно встановлювати температуру в діапазоні від 2 ~ 8 °С.

Високоточна мікрокомп'ютерна система контролю температури з вбудованими датчиками забезпечує безпечну та стабільну роботу.



Добре розвинена система звукової та візуальної сигналізації.

Функція затримки включення і відключення забезпечує надійність роботи системи;

Двері оснащені замком, що запобігає випадковому відкриванню.



Додатковий реєстратор діаграм (опція)

Ця технологія надає вам реєстр температури без електроніки. Не потрібне джерело живлення.

Європейський імпортерний бренд, міцний та надійний



Компресор, що поставляється міжнародною компанією відомого бренду, а також вискоєфективний конденсатор повітряного охолодження, випарник з ребристими трубами, забезпечують швидке охолодження.



Інтерфейс оснащений USB портом для експорту даних, які можуть бути завантажені автоматично в форматі PDF для збереження протягом місяця.

При підключенні U-диска, дані про температуру можуть зберігатися автоматично більше 10 років;

Принтер поставляється на замовлення.



Обладнаний системою освітлення з подвійними світлодіодними світильниками, що забезпечує високу видимість в середині шафи




Високоякісні полиці, виготовлені зі сталі, з нанесенням поліхлорвінілового покриття, з полем для маркування;
Алюмінієва дверна ручка надає елегантний зовнішній вигляд;
Оснащений тестовим портом, що забезпечує зручність для користувачів при тестуванні температури всередині шафи.




YC-650L

Робочі характеристики / Крива охолодження

— t охолодження — t навколишнього середовища

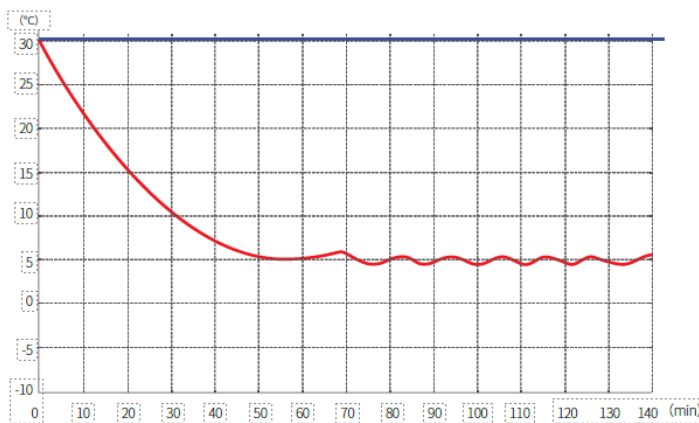

Зовнішні розміри (YC-650L)

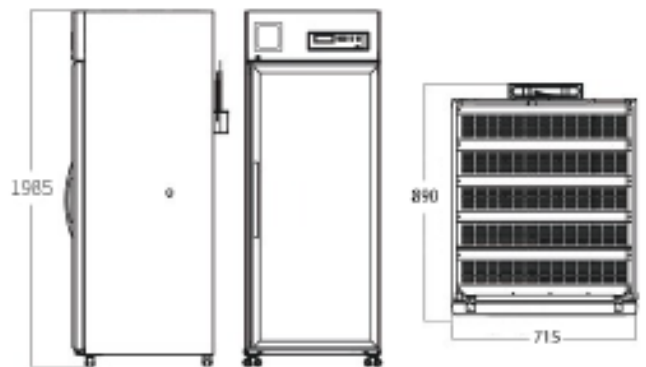

Основні технічні параметри:

Технічні характеристики	
Модель	YC-650L
Тип	вертикальний
Корисний об'єм (л.)	650



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com

Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	605*725*1515
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	715*890*1985
Розмір упаковки (Ш*Г*В мм)	773*947*2153
Вага нетто/брутто (кг)	142/185
Продуктивність	
Температурний режим °С	+2...+8
Температура зовнішнього середовища °С	+16...+32
Продуктивність охолодження °С	+5
Кліматичний клас	N
Контролер	мікропроцесор
Дисплей	цифровий
Холодильні елементи	
Компресор	1
Охолодження	повітряне
Режим розморожування	автоматичне
Холодоагент	HC
Товщина ізоляції (мм)	55
Структура	
Зовнішній матеріал	PCM (phase change material) матеріал, що змінює агрегатний стан, з покриттям
Внутрішній матеріал	алюмінієва плита з напиленням, нержавіюча сталь (опція)
Полиці/кошики	5 (із сталевого дроту з покриттям)
Дверний замок	так
Освітлення	LED
Тестовий порт доступу	1, Ø 25 мм
Колеса	4+ (2 фіксуючі ніжки)
Реєстрація даних / інтервал / час запису	USB / запис кожні 10 хвилин / 2 роки
Двері з обігрівом	так
Електрика	
Номінальна напруга (В/Гц)	220-240/50
Номінальна потужність (Вт)	430
Вхідна потужність (Вт)	-
Поточне споживання (КВт/добу)	4,73
Номінальний струм (А)	3,06
Система сигналізації	
Температура	висока/низька температура, висока температура навколишнього середовища
Електрика	збій живлення, низький заряд акумулятора
Система	несправність сенсора, відкриті двері, збій передачі даних через USB, помилка зв'язку основної плати
Додаткове оснащення	
Стандартно	RS485, віддалений сигнал тривоги, резервна батарея
Опція	принтер, реєстратор діаграм

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання. Термін постачання – 2 місяці з моменту замовлення.
Товар сертифікований на території України. Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com