



## Холодильник для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові та компонентів крові (150 л.) Робоча температура + 2 ... + 8 °С

### Сфера застосування

Зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, компонентів крові тощо. Для використання в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях, центрах профілактики та контролю захворювань, банках крові тощо.



### Інтелектуальний контроль температури

4-значний цифровий над'яскравий LED індикатор.

Температурний діапазон від 2 до 8 °С, а точність відображення температури -0,1 °С



### Енергозберігаючі системи

Холодильні камери оснащені системою управління електроенергії «M+Energy Core» та замкнутою системою повітряного охолодження, що збільшує економію електроенергії більш ніж на 40%.



### Повітряне охолодження

Багатоканальна вихрова система повітряного охолодження з трубчасто-пластинчастим випарником абсолютно запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури.



### Підтримка постійної температури

Високоточна система контролю температури за допомогою мікропроцесора із вбудованими сенсорами температури високої чутливості, що забезпечує постійний температурний режим в середині.



### Система сигналізації

Добре розроблена система звукової та візуальної сигналізації (з безліччю функцій звукової та візуальної тривоги, такі як сигналізація про високу температуру, низькотемпературний сигнал, помилка датчика, сигналізація про відкриття дверей, сигнал відключення живлення, низький рівень заряду акумулятора) робить її безпечнішою для зберігання.



### Система безпеки

Досконало спроектована система безпеки з безліччю функцій звукової та візуальної сигналізації

Затримка включення та захист шляхом поетапної зупинки компресора.

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню.

Під час відключення живлення при температурі навколишнього середовища 43 °С зберігає температуру від 2 до 8 °С не менше 36 годин.

Резервний акумулятор на 72 години для дисплея та системи сигналізації під час відключення живлення з підтримкою повідомлень безпеки.



### Екологічність

Холодильник обладнаний екологічно чистим фреоновим холодоагентом R290 та компресором, що постачається відомою міжнародною маркою, холодильник характеризується швидким охолодженням і низьким рівнем шуму.



### Рівень шуму

При виробництві устаткування використовуються найнадійніші комплектуючі, що в комплексі з конструкцією самого обладнання не відволікає персонал від робочого процесу і не викликає дискомфорт від шуму роботи агрегату.



### Дизайн орієнтований на споживача

При виробництві підприємство приділяє багато уваги зовнішньому вигляду обладнання та його функціональності.

Вбудована ручка дверей запобігає пошкодженню під час транспортування та заощаджує простір.

Має 4 універсальні колеса та 2 регулюючі ніжки, завдяки чому можна легко пересувати обладнання та фіксувати.





Панель управління  
4-значний цифровий світлодіодний дисплей дозволяє користувачеві встановлювати температуру в діапазоні від 2 ~ 8 °С, а точність відображення температури досягає 0,1 °С.



Добре розроблена система сигналізації (тривожна сигналізація про високу та низьку температуру, сигнал відмови датчика, сигналізація про відключення живлення, тривожна сигналізація про низький рівень акумулятора тощо) робить її безпечною для зберігання.




Компресор, що поставляється міжнародною компанією відомого бренду, а також високоефективний конденсатор повітряного охолодження, випарник з ребристими трубами, забезпечують швидке охолодження


Вбудована ручка дверей може запобігти пошкодженню під час транспортування та заощадити місце.  
· Є 4 універсальних колеса та 2 фіксатора, завдяки чому можна легко переміщуватися та фіксуватися

## YC-150EW

### Робочі характеристики / Крива охолодження

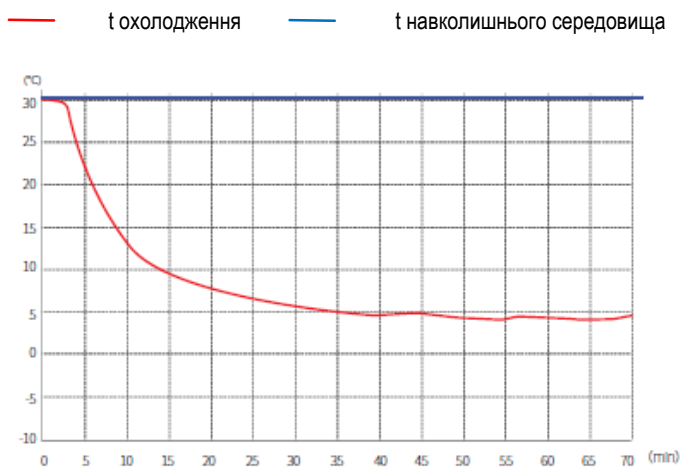

### Зовнішні розміри (YC-150EW)

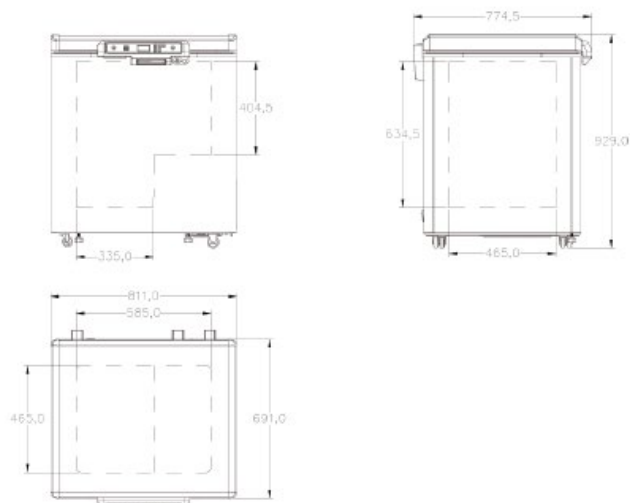

Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com

**Основні технічні параметри:**

<b>Технічні характеристики</b>	
Модель	YC-150EW
Тип	горизонтальний
Корисний об'єм (л.)	150
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	585*465*651
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	811*775*964
Розмір упаковки (Ш*Г*В мм)	875*805*1120
Вага нетто/брутто (кг)	76/96
<b>Продуктивність</b>	
Температурний режим °С	+2...+8
Температура зовнішнього середовища °С	+15...+43
Продуктивність охолодження °С	+5
Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Контролер	мікропроцесор
Дисплей	цифровий
<b>Холодильні елементи</b>	
Компресор	1
Охолодження	пряме охолодження
Режим розморожування	автоматичне
Холодоагент	R290
Товщина ізоляції (мм)	110
<b>Структура</b>	
Зовнішній матеріал	холоднокатана сталь з епоксидним покриттям
Внутрішній матеріал	нержавіюча сталь
Підвісні кошики з покриттям	2
Дверний замок	так
Резервний акумулятор	так
Тестовий порт доступу	1
Колеса	4+ (2 фіксуючі ніжки)
<b>Електрика</b>	
Номінальна напруга (В/Гц)	220-240~50/60
Номінальна потужність (Вт)	220
Поточне споживання (кВт/добу)	0.71
Номінальний струм (А)	1,48

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.  
Термін постачання – 2 місяці з моменту замовлення  
Товар сертифікований на території України.  
Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н  
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com