



Міксери- помішувачі Bagmatic NOVO

Bagmatic NOVO - призначений як для виїзних бригад так і в центрах крові. Змішування цільної крові з антикоагулянтм під час процесу донорції. Призначений для контрольованого попередньо визначеного об'єму крові. Моніторинг процесу донорції. Для гарантії якості Bagmatic NOVO контролює потік донорської крові і реєструє всі важливі події, які можуть відбутися під час процесу донорції.

Особливості


- OLED-дисплей зі зручною навігацією по меню
- Хороший вибір для мобільних пунктів взяття крові (акумулятор - опція)
- 10 годин роботи від акумулятора ,за 1 повний заряд більше 50 донорцій
- 3-D помішування під час здачі крові
- Виявлення максимального та мінімального потоку забезпечує хорошу якість компонентів
- Візуальна індикація помилки / попередження / статус донорства
- Радіопідключення для передачі даних - **опція**
- USB-роз'єм для збору даних
- Внутрішнє сховище даних SD-карти
- Потужне програмне забезпечення для ПК ERYSYS для налаштування пристрою, збору даних та аналізу - **опція** ПК
- Програмне забезпечення для збору та експорту даних VNC - стандарт



З'ємний Li-Ion акумулятор (ОПЦІЯ)



3-D помішування під час здачі крові

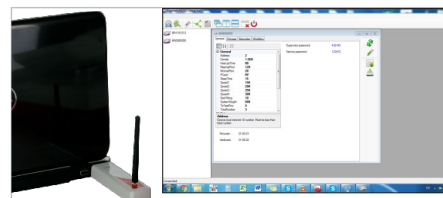

**Простий... Зручний моніторинг у режимі реального часу
Проста інтеграція BBIS**

Зрозуміле програмне забезпечення для підключення до ПК

Збір даних


- SD-карта (2 Гб)
- USB-з'єднання
- Бездротова радіопередача даних (опція)



Bagmatic NOVO



Освітлювальне кільце для візуального контролю процесу

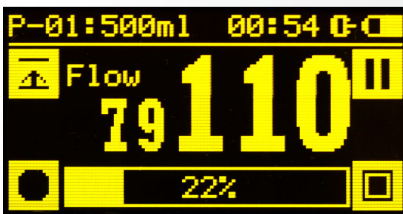

Потік...Об'єм...
Сигналізація
Стан підключення
Стан акумулятора,
час...

О LED-дисплей з детальною інформацією

Переваги

- Невеликий розмір, легка вага
- Призначений для мобільного використання
- Працює від акумулятора (до 50 донацій або 8 годин роботи)
- Легко чистити та обслуговувати
- Двосторонній зв'язок-опція з повним програмним забезпеченням ERYSYS
- Попередньо – налаштовані профілі
- Можливість встановлення додаткової мови
- Настроювана система сигналізації
- Штрих-код (опція)
- У поєднанні з запаювачем ПВХ трубок SEALmatic C ви можете зробити пристрій 2 в 1

Технічні характеристики

Блок живлення:

Адаптер AC/DC: (ACIN: 80–264 VAC;
DCOUT: 19 V; 1 A)

Li-Ion акумулятор: 14,4 В + зарядний пристрій (опція)

Ємність акумулятора: 3100/3400 mAh
або більше

Час зарядки акумулятора: 4 години

Темп. навколишнього середовища: 10–40 °C

Вологість: макс. 85 %

Розміри пристрою з лотком (Д x Ш x В) 320 x 240 x 215 мм

Вага без акумулятора: 3,55 кг



Кейс для транспортування (ОПЦІЯ)



Bagmatic NOVO + SEALmatic C



Надійний кейс для транспортування. Можна використовувати як підставку для пристрою (необов'язково)