



## Холодильник для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові на 650 літрів (модель YC-650L). Робоча температура + 2 ... + 8 °C

### Сфера застосування

Зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, препаратів крові тощо. Для використання в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях, центрах профілактики та контролю захворювань, тощо.



### Повітряне охолодження

Багатоканальна вихрова система повітряного охолодження з трубчасто-пластинчастим випарником абсолютно запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури.



### Енергозберігаючі системи

Холодильні камери оснащені системою управління електроенергії «M+Energy Core» та замкнутою системою повітряного охолодження, що зменшує споживання електроенергії більш ніж на 40%.



### Якість виконання скляних дверей

Електричний обігрів та спеціальне покриття LOW-E запобігають появі конденсату на скляних дверях.



### Підтримка постійної температури

Оснащений високоточною системою контролю температури за допомогою мікрокомп'ютера та цифровим над'яскравим дисплеєм з точністю відображення 0,1°C.

Оснащений портом доступу даних RS 485 та має можливість підключення віддаленого сигналу тривоги.



### Система сигналізації

Система оснащена звуковою та візуальною сигналізацією: висока або низька температура, висока температура навколишнього середовища, поява несправності сенсора, відкриті двері, відключення живлення, низький рівень заряду акумулятора, збій передачі даних через USB, помилка зв'язку основної плати.



### Система безпеки

Функція інтервального захисту від затримки пуску компресора та зупинки для забезпечення надійної роботи;

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню.

Резервний акумулятор на 72 години для дисплея та системи сигналізації під час відключення живлення з підтримкою повідомлень безпеки.



### Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище.

При виробництві холодильного устаткування, використовується компресорне обладнання європейського виробника.



### Рівень шуму

При виробництві використовуються найнадійніші комплектуючі, що в комплексі з конструкцією самого обладнання не відволікає персонал від робочого процесу і не викликає дискомфорт від шуму роботи обладнання.



### Дизайн орієнтований на споживача

При виробництві підприємство приділяє багато уваги зовнішньому вигляду обладнання та його функціональності.

Високоякісні полиці, виготовлені зі сталі, з нанесенням поліхлорвінілового покриття, з полем для маркування;

Оснащений вбудованим USB-реєстратором, який можна використовувати для зберігання даних протягом 2 років та автоматично їх перетворювати у форматі PDF;

Всі полиці і кошики виготовлені з нержавіючої сталі.





1-дюймовий цифровий дисплей температури високої яскравості з точністю відображення 0,1°C; дозволяє споживачам самостійно встановлювати температуру в діапазоні від 2 ~ 8 °C.

Високоточна мікрокомп'ютерна система контролю температури з вбудованими датчиками забезпечує безпечну та стабільну роботу.



Добре розвинена система звукової та візуальної сигналізації.

Функція затримки включення і відключення забезпечує надійність роботи системи;

Двері оснащені замком, що запобігає випадковому відкриванню.



Додатковий реєстратор діаграм (опція)

Ця технологія надає вам реєстр температури без електроніки. Не потрібне джерело живлення.

Європейський імпортерний бренд, міцний та надійний



Компресор, що поставляється міжнародною компанією відомого бренду, а також вискоєфективний конденсатор повітряного охолодження, випарник з ребристими трубами, забезпечують швидке охолодження.



Інтерфейс оснащений USB портом для експорту даних, які можуть бути завантажені автоматично в форматі PDF для збереження протягом місяця.

При підключенні U-диска, дані про температуру можуть зберігатися автоматично більше 10 років;

Принтер поставляється на замовлення.



Обладнаний системою освітлення з підвійними світлодіодними світильниками, що забезпечує високу видимість в середині шафи




Високоякісні полиці, виготовлені зі сталі, з нанесенням поліхлорвінілового покриття, з полем для маркування;  
Алюмінієва дверна ручка надає елегантний зовнішній вигляд;

Оснащений тестовим портом, що забезпечує зручність для користувачів при тестуванні температури всередині шафи.


## YC-650L

### Робочі характеристики / Крива охолодження

t охолодження t навколишнього середовища

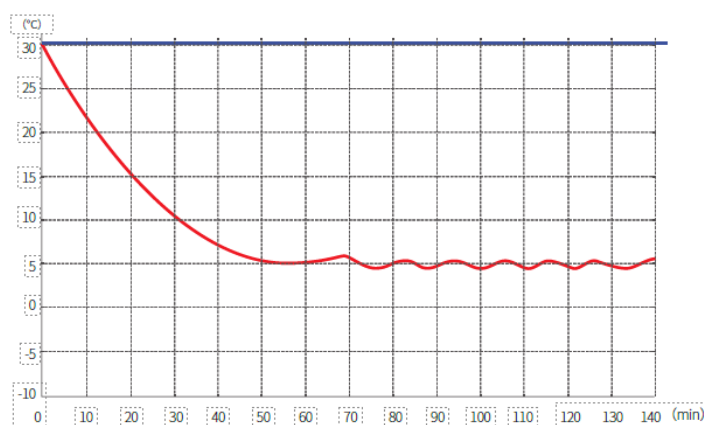

### Зовнішні розміри (YC-650L)

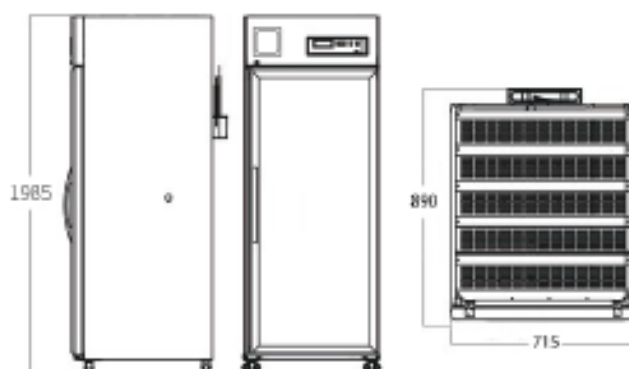

### Основні технічні параметри:

#### Технічні характеристики

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Модель              | YC-650L      |
| Тип                 | вертикальний |
| Корисний об'єм (л.) | 650          |



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com

|                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)             | 605*725*1515                                                                                        |
| Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)              | 715*890*1985                                                                                        |
| Розмір упаковки (Ш*Г*В мм)               | 773*947*2153                                                                                        |
| Вага нетто/брутто (кг)                   | 142/185                                                                                             |
| <b>Продуктивність</b>                    |                                                                                                     |
| Температурний режим °C                   | +2...+8                                                                                             |
| Температура зовнішнього середовища °C    | +16...+32                                                                                           |
| Продуктивність охолодження °C            | +5                                                                                                  |
| Кліматичний клас                         | N                                                                                                   |
| Контролер                                | мікропроцесор                                                                                       |
| Дисплей                                  | цифровий                                                                                            |
| <b>Холодильні елементи</b>               |                                                                                                     |
| Компресор                                | 1                                                                                                   |
| Охолодження                              | повітряне                                                                                           |
| Режим розморожування                     | автоматичне                                                                                         |
| Холодоагент                              | HC                                                                                                  |
| Товщина ізоляції (мм)                    | 55                                                                                                  |
| <b>Структура</b>                         |                                                                                                     |
| Зовнішній матеріал                       | сталевий корпус з інтегрованим теплоакумуючим матеріалом PCM                                        |
| Внутрішній матеріал                      | алюмінієва плита з напінням, нержавіюча сталь (опція)                                               |
| Полиці/кошики                            | 5 (із сталевго дроту з покриттям)                                                                   |
| Дверний замок                            | так                                                                                                 |
| Освітлення                               | LED                                                                                                 |
| Тестовий порт доступу                    | 1, Ø 25 мм                                                                                          |
| Колеса                                   | 4+ (2 фіксуючі ніжки)                                                                               |
| Реєстрація даних / інтервал / час запису | USB / запис кожні 10 хвилин / 2 роки                                                                |
| Двері з обігрівом                        | так                                                                                                 |
| <b>Електрика</b>                         |                                                                                                     |
| Номинальна напруга (В/Гц)                | 220-240/50                                                                                          |
| Номинальна потужність (Вт)               | 430                                                                                                 |
| Вхідна потужність (Вт)                   | -                                                                                                   |
| Поточне споживання (КВт/добу)            | 4,73                                                                                                |
| Номинальний струм (А)                    | 3,06                                                                                                |
| <b>Система сигналізації</b>              |                                                                                                     |
| Температура                              | висока/низька температура, висока температура навколишнього середовища                              |
| Електрика                                | збій живлення, низький заряд акумулятора                                                            |
| Система                                  | несправність сенсора, відкриті двері, збій передачі даних через USB, помилка зв'язку основної плати |
| <b>Додаткове оснащення</b>               |                                                                                                     |
| Стандартно                               | RS485, віддалений сигнал тривоги, резервна батарея                                                  |
| Опція                                    | принтер, реєстратор діаграм                                                                         |

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання. Термін постачання – 2 місяці з моменту замовлення.  
Товар сертифікований на території України. Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н  
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com